
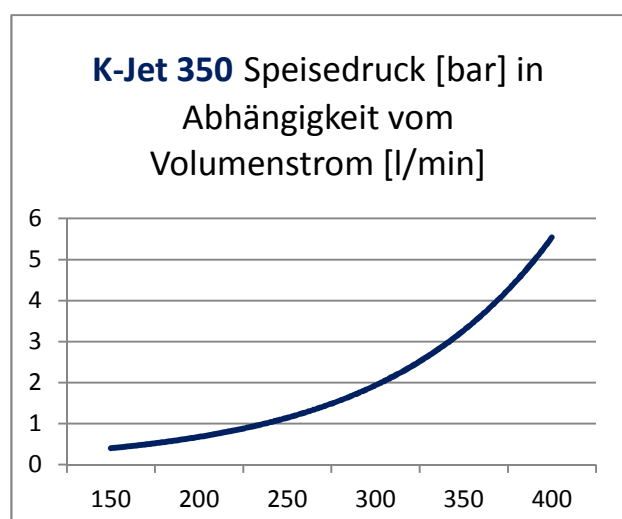
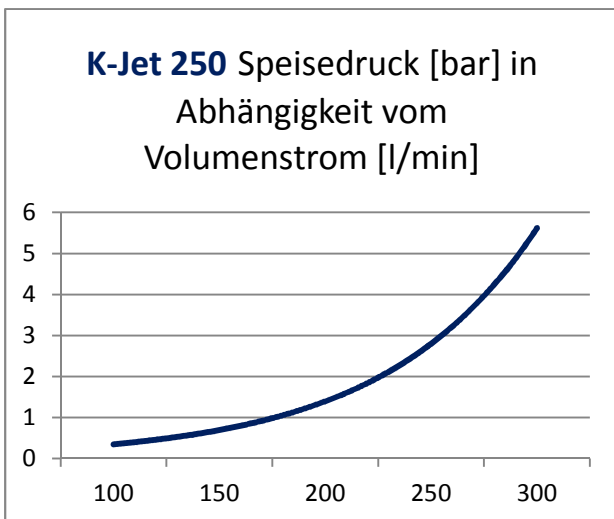
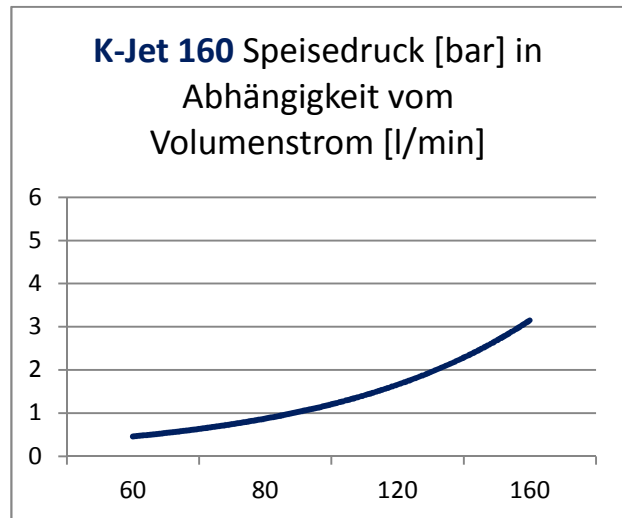


## Projektierungshinweise

- Das Verhältnis minimaler zu maximalen Volumenstrom sollte bei ca. 1:2 liegen
- Das System sollte keine Druckspitzen aufweisen
- Eine Ölkühlung wird grundsätzlich empfohlen
- Eine Vollstromfilterung vor dem Injektor ist empfehlenswert, der Druck vor dem Injektor ist ca. das zweifache des Speisedrucks bei Nennvolumenstrom

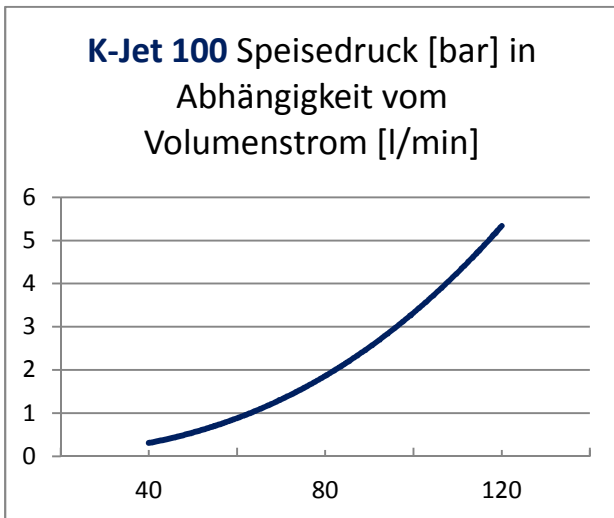

Bei Fragen zur Anwendung und Auslegung des Injektors stehen wir gerne zur Verfügung.

Westhoff Mobile Hydraulik GmbH  
Borker Straße 86  
45731 Waltrop  
Tel.: 02309-7847300  
Fax.: 02309-7847305  
info@westhoff-hydraulik.de  
www.westhoff-hydraulik.de